



BD | SENSORS RUS

датчики давления и уровня



Давление и уровень

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:


Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Красноярск +7 (391) 989-82-67
Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижневартовск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59

Новороссийск +7 (8617) 30-82-64
Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35

Смоленск +7 (4812) 51-55-32
Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35
Россия 8-800-511-8870
Казахстан +7 (7172) 69-68-15

сайт: bdat.pro-solution.ru | эл. почта: bsn@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70

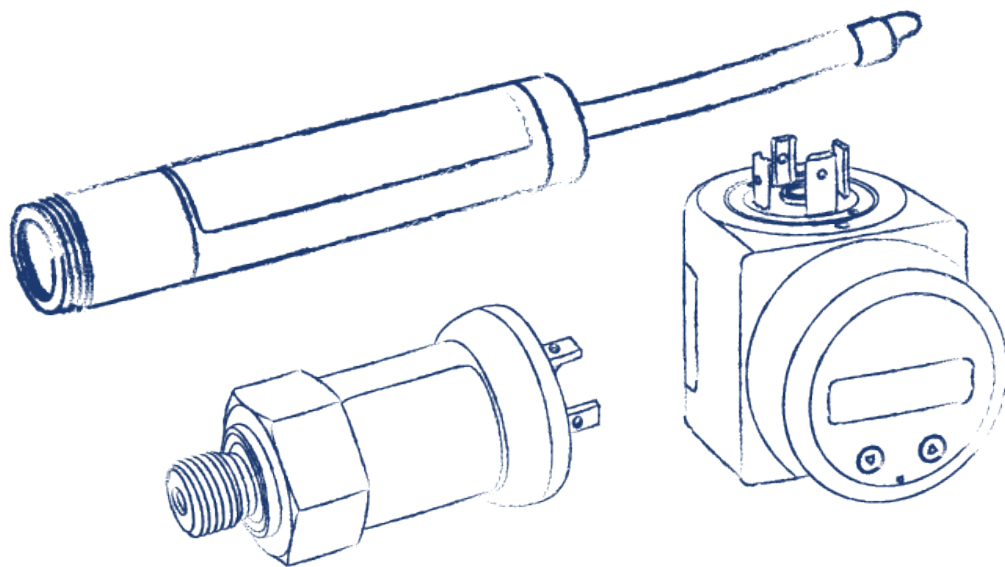

О компании

BD SENSORS RUS — российское производственное предприятие, специализирующееся на производстве датчиков давления и уровня для применения в различных сферах.

Узкая специализация **BD SENSORS RUS** и концентрация усилий в области электронных приборов для измерения давления позволяют предлагать широкую гамму высокотехнологичных датчиков давления и уровня, от общепромышленных решений, до специализированных отраслевых исполнений. Качество и надёжность выпускаемой продукции в совокупности с современными европейскими технологиями производства обеспечивают **BD SENSORS RUS** заслуженную популярность среди партнёров и конечных заказчиков, в числе которых крупнейшие российские предприятия нефтегазовой, металлургической, химической, пищевой и перерабатывающей отраслей. Приборы с успехом применяются в медицине, машиностроении, энергетике,

судостроении и на объектах и предприятиях ЖКХ. В 2014 году на датчики давления и уровня производства **BD SENSORS RUS** установлен **пятилетний межповерочный интервал**.

На сегодняшний день **BD SENSORS RUS**, пожалуй, единственный отечественный производитель датчиков давления и уровня, который не только освоил и привез в Россию самые передовые европейские технологии производства приборной продукции, но и адаптировал их с учетом потребностей отечественного потребителя, реализовав тем самым основной принцип стратегии импортозамещения в интересах российской экономики.

Своей стратегией компания **BD SENSORS RUS** избрала создание обширной региональной дилерской сети. Благодаря этому заказчики в любом регионе России всегда могут рассчитывать на получение квалифицированных технических консультаций и подробных информационных материалов от ближайшего дилера в кратчайшие сроки.



Датчики и реле давления

5

1.1 Датчики давления малогабаритные

5

1.2 Датчики во взрывозащищённой оболочке

11

1.3 Реле давления и датчики-реле

12

Типы датчиков

Абсолютного давления
Избыточного давления
Разрежения
Разности давлений
Общепромышленные
Экономичные
Гигиенические
Низкого давления (от 50 Па)
Высокого давления (до 600 бар)
Для агрессивных сред
Для вязких и пастообразных сред
Для высокотемпературных сред
Интеллектуальные

Датчики уровня

14

2.1 Врезные датчики уровня

14

2.2 Погружные датчики уровня

15

Измеряемые среды

Пресная вода и неагрессивные жидкости
Морская вода
Сточные воды
Вязкие жидкости
Топливо
Агрессивные жидкости
Щелочи, кислоты и их растворы
Пульпы
Вязкие и пастообразные среды

Принадлежности

18

3.1 Клапанные блоки

18

3.2 Демпферы гидроударов

18

3.3 HART-модемы

18

3.4 Адаптеры

18

3.5 Зажимы

18

3.6 Клеммные коробки

19

3.7 Индикаторы

19

3.8 Блоки питания

19

В каталоге приведены основные модели датчиков. Полный перечень продукции и вариантов исполнения приборов ООО БД СЕНСОРС РУС смотрите на www.bdsensors.ru. Компания ООО "БД СЕНСОРС РУС" оставляет за собой право на внесение изменений касающихся ассортимента, габаритных размеров, внешнего вида и технических характеристик без предварительного уведомления.



локальная настройка

Позволяет пользователю самостоятельно, на месте, управлять такими настройками, как диапазон измерения, проводить корректировку «0», устанавливать пределы и алгоритмы срабатывания реле, выбирать единицы измерения для отображения на индикаторе прибора, обращаться к библиотекам функций. Локальная настройка может осуществляться при помощи органов управления, расположенных на приборе, и/или через цифровой интерфейс прибора с использованием специального ПО и оборудования (адаптера, HART-модема, коммуникатора, компьютера и т.д.).



высокоточный

Высокоточные датчики обладают основной погрешностью $\leq 0.1\%$ ДИ, малой дополнительной температурной погрешностью и имеют возможность конфигурирования параметров.



перепад давления

Специализированные датчики разности давлений, позволяющие измерять непосредственно значения перепада давления и/или уровень жидкости в закрытых емкостях, находящихся под давлением.



Exia, Exd

Приборы, имеющие взрывозащищенное исполнение «искробезопасная электрическая цепь» (Exia) и/или «взрывонепроницаемая оболочка» (Exd).



HART, Modbus

Приборы, которые позволяют передавать значения измеряемых параметров одним или несколькими из указанных протоколов.




полевой корпус

Специальное исполнение корпуса прибора, позволяющее устанавливать его вне помещения и защищающее прибор от механических и атмосферных воздействий. Такое исполнение доступно для большинства датчиков компактной серии, а также по умолчанию присутствует в приборах со взрывозащищённой оболочкой. Датчики с полевым корпусом могут поставляться со встроенным дисплеем (LCD или LED – в зависимости от модели).



открытая мембрана

Приборы, пригодные для измерения давления вязких и пастообразных сред благодаря специализированному исполнению штуцерной части.



гигиенический

Сертифицированные приборы, предназначенные для использования в пищевой и медицинской индустрии, а также для других «чистых» технологий, например, для химических лабораторий. Специальная конструкция предусматривает наличие разделителя сред, заполняющая жидкость которого (силиконовое масло, галокарбон, пищевое масло) и материал мембраны (сталь нержавеющей, тантал, титан) могут меняться в зависимости от требований технологии. В ряде моделей предусмотрены опции специальных пищевых механических соединений (клэмп, молочная гайка и т.д.) и/или гигиенического исполнения корпуса самого прибора.



морское исполнение

Приборы специально разработаны для морских применений и предназначены для работы в системах автоматического контроля, регулирования и управления технологическими процессами на морских объектах (платформы, суда и др.). Прочный корпус из коррозионностойкой стали или из специальных сплавов делает возможным измерение давления агрессивных газов и жидкостей в предельно тяжёлых условиях эксплуатации. Датчики в морском исполнении имеют высокую устойчивость к перегрузке по давлению, вибрации, ударам и пикам давления, надёжно работают в широком температурном диапазоне и обладают высокой долговременной стабильностью. Датчики имеют сертификаты Германии Germanischer Lloyd (GL), Норвегии Det Norske Veritas (DNV). При заказе необходимо уточнить наличие тех или иных сертификатов для конкретной модели датчика.



* Наличие специального обозначения в описании прибора означает его штатное или опциональное соответствие всем или части указанных в описании специального обозначения характеристик.



1.1 Датчики давления малогабаритные

Область применения малогабаритных датчиков исключительно широка, что обусловлено использованием различных конструкционных материалов, чувствительных элементов, уплотнений и конструкторских решений. Диапазон охватываемых давлений от 50 Па до 60 МПа. Диапазон температур измеряемых сред от -40 до 300 °С.

Ряд моделей адаптирован для измерения давления агрессивных газов и жидкостей. В данную группу входят экономичные модели, предназначенные для применения в ЖКХ, высокоточные для применения в лабораторных исследованиях, специализированные для химических и пищевых производств, а также общепромышленные.

DMP 331

полевой корпус

Exia

открытая мембрана



Диапазоны	0...0,04 до 0...40 бар; -1...0 бар, абсолютное, избыточное, разрежение
Осн. погрешность	0,5 / 0,35 / 0,25 / 0,2 % ДИ
Выходной сигнал	0/4...20 мА, 0...10 В, 0...5 В и др. (опция: Ex-исполнение)
Присоединение	M10x1, M12x1, M20x1,5; G 1/2"; G 1/4"; 1/2" NPT; 1/4" NPT и др.
Сенсор	Кремниевый тензорезистивный
Применение	Общепромышленные универсальные датчики на широкий диапазон давлений

DMP 333

полевой корпус

Exia



Диапазоны	0...60 до 0...600 бар, избыточное, абсолютное
Осн. погрешность	0,35 / 0,25 / 0,2 % ДИ
Выходной сигнал	0/4...20 мА, 0...10 В, 0...5 В и др. (опция: Ex-исполнение)
Присоединение	M10x1, M12x1, M20x1,5; G 1/2"; G 1/4"; 1/2" NPT; 1/4" NPT и др.
Сенсор	Кремниевый тензорезистивный
Применение	Среднее и высокое давление газов, пара и жидкостей, неагрессивных к нержавеющей стали

DMP 331i

локальная настройка

полевой корпус

Exia

высокоточный

открытая мембрана

HART, Modbus



Диапазоны	0...0,4 до 0...40 бар, избыточное, абсолютное, разрежение
Осн. погрешность	0,1 % ДИ
Выходной сигнал	4...20 мА (опция: Ex-исполнение), HART для настройки „нуля“, RS 485/Modbus
Присоединение	M20x1,5; G 1/2"; G 1/4"
Сенсор	Кремниевый тензорезистивный
Применение	Высокоточные общепромышленные универсальные датчики

DMP 333i

локальная настройка

полевой корпус

Exia

высокоточный

HART, Modbus



Диапазоны	0...60 до 0...600 бар, избыточное, абсолютное
Осн. погрешность	0,1 % ДИ
Выходной сигнал	4...20 мА (опция: Ex-исполнение), HART для настройки „нуля“, RS 485/Modbus
Присоединение	M20x1,5; G 1/2"; G 1/4"
Сенсор	Кремниевый тензорезистивный
Применение	Высокоточные интеллектуальные датчики для газов, пара и жидкостей, неагрессивных к нержавеющей стали

DMP 330M

Диапазоны	0...6 до 0...16 бар, избыточное
Перегрузка	до 3X
Осн. погрешность	1,0 % ДИ
Выходной сигнал	4...20 мА
Присоединение	M20x1,5; G 1/2"
Сенсор	Керамический тензорезистивный
Применение	Неагрессивные к нержавеющей стали жидкости, газы и пар

DMP 330H

Диапазоны	0...1 до 0...160 бар, избыточное
Перегрузка	до 5X
Осн. погрешность	1,0 % ДИ
Выходной сигнал	4...20 мА; 0...10 В
t° среды	-25...125 °C
Присоединение	M20x1,5; G 1/2", G 1/4" и др.
Сенсор	Керамический тензорезистивный
Применение	Неагрессивные к нержавеющей стали жидкости, газы и пар

DMP 330L

Диапазоны	0...1 до 0...400 бар, избыточное, разрежение
Перегрузка	до 3X
Осн. погрешность	0,5 % ДИ
Выходной сигнал	4...20 мА, 0...10 В, 0...5 В
t° среды	-25...125 °C
Присоединение	M20x1,5; G 1/2", G 1/4" и др.
Сенсор	Керамический тензорезистивный
Применение	Неагрессивные к нержавеющей стали жидкости, газы и пар

DMP 330S

Диапазоны	0..6 до 0..600 бар, от -1...6 до -1...60 бар
Осн. погрешность	0,5 % ДИ
Выходной сигнал	4...20 мА; 0...10 В; 0,5...4,5 В (рatiометрический)
Сенсор	Металлический тонкопленочный
Присоединение	DIN 43650, кабельный ввод, DIN 43650C, Micro M12x1 G 1/4", G 1/2", 1/4» NPT, 7/16» UNF
t° среды	-40...125 °C
Применение	Гидравлика, холодильное оборудование, установки промышленного холода



DMP 330F

Диапазоны	0...1,6 до 0...400 бар, избыточное
Осн. погрешность	0,5 % ДИ
Выходной сигнал	4...20 мА, 0...10 В
t° среды	-25...125 °C
Присоединение	M20x1,5; G 1/2", G 1/4" и др.
Сенсор	Керамический тензорезистивный
Применение	На широкий диапазон сред, не агрессивных к нержавеющей стали и керамике

DMK 331

полевой корпус

Exia

открытая мембрана

**DMK 458**

полевой корпус

морское исполнение

Exia



Диапазоны	0...0,4 до 0...20 бар, избыточное
Осн. погрешность	0,25 / 0,10 % ДИ
Выходной сигнал	4...20 мА
t° среды	-40...125 °C
Присоединение	G 1 1/2" DIN 3852
Сенсор	Емкостной керамический
Применение	Мониторинг давления во время погрузочно-разгрузочных работ Использование в системах компенсации крена

Диапазоны	0...0,4 до 0...600 бар, абсолютное, избыточное, разрежение
Осн. погрешность	0,5 / 0,25 % ДИ
Выходной сигнал	0/4...20 мА, 0...10 В, 0...5 В и др. (опция: Ex-исполнение)
t° среды	-25...135 °C
Присоединение	M20x1,5; G 1/2"; G 1/4" (опция: штуцер из PVDF)
Сенсор	Керамический тензорезистивный
Применение	Средние и высокие давления агрессивных газов и жидкостей. Измерение давления кислорода



DMP 343

Exia



Диапазоны	0...0,01 до 0...1 бар, избыточное, разрежение
Осн. погрешность	1,0 / 0,5 % ДИ
Выходной сигнал	0/4...20 мА, 0...10 В, 0...5 В (опция: Ex-исполнение)
t° среды	-25...125 °C
Присоединение	M20x1,5; G 1/2"; G 1/4"
Сенсор	Кремниевый тензорезистивный
Применение	Особо низкое давление неагрессивных газов и сжатого воздуха

HU 300

Exia



Диапазоны	0...345 до 0...1035 бар, избыточное
Осн. погрешность	0,5 % ДИ
Выходной сигнал	0/4...20 мА, 0...10 В, 0...5 В
Сенсор	Металлический тонкопленочный
Присоединение	Hammer Union WECO 2", MIL-/ Bendix (6-конт.), Glenair (4-конт.), Jupiter M
t° среды	-40...125 °C
Применение	Оборудование для гидроразрыва, оборудование для проведения кислотной обработки, измерение давления бурового раствора

DMP 457

полевой корпус

морское исполнение



Диапазоны	0...0,1 до 0...600 бар, абсолютное, избыточное
Осн. погрешность	0,5 / 0,35 / 0,25 % ДИ
Выходной сигнал	4...20 мА
t° среды	-40...+125 °C
Присоединение	G 1/2" DIN 3852, G 1/2" EN837, G 1/4" DIN 3852, G 1/4" EN 837, G 3/4" DIN 3852, G 1/2" DIN 3852 открытая мембрана, G 1/2" DIN 3852 открытый порт, G 1/2" NPT, G 1/4" NPT
Сенсор	Кремниевый тензорезистивный
Применение	Морские дизельные двигатели, компрессорные установки, насосные, гидравлические и пневматические системы, шельфовое оборудование



DMP 331P



полевой корпус

Exia

открытая мембрана

гигиенический

Диапазоны	0...0,1 до 0...40 бар, абсолютное, избыточное, разрежение
Осн. погрешность	1,0 / 0,5 / 0,35 / 0,25 % ДИ
Выходной сигнал	0/4...20 мА, 0...10 В, 0...5 В
t° среды	-25...300°C
Присоединение	Clamp, DIN 11851, фланец, M20x1,5; G 1/2" — G 1 1/2" и др.
Сенсор	Кремниевый тензорезистивный
Применение	Измерение давления вязких, высокотемпературных, пищевых сред, а также сильных окислителей

DMP 331Pi



локальная настройка

полевой корпус

Exia

высокоточный

открытая мембрана

гигиенический

HART

Диапазоны	0...0,4 до 0...40 бар, абсолютное, избыточное, разрежение
Осн. погрешность	0,1 % ДИ
Выходной сигнал	0/4...20 мА, 0...10 В, 0...5 В HART, для настройки „нуля“, RS 485/Modbus
t° среды	-25...300°C
Присоединение	Clamp, DIN 11851, фланец, M20x1,5; G 1/2" — G 1 1/2" и др.
Сенсор	Кремниевый тензорезистивный
Применение	Измерение давления вязких, высокотемпературных, пищевых сред, а также сильных окислителей

DMK 331P



полевой корпус

Exia

открытая мембрана

гигиенический

Диапазоны	0...1 до 0...400 бар, абсолютное, избыточное, разрежение
Осн. погрешность	0,5 / 0,25 % ДИ
Выходной сигнал	0/4...20 мА; 0...10 В; 0...5 В
t° среды	-25...300°C
Присоединение	M20x1,5, G 1/2", G 3/4", G 1", G 1 1/2", фланец, пищевые исполнения (DIN 11851, Clamp)
Сенсор	Керамический тензорезистивный
Применение	Измерение давления вязких, высокотемпературных, пищевых сред, а также сильных окислителей

DMD 331

перепад давлений



Диапазоны	0...0,2 до 0...16 бар, разрежение, дифференциальное
Осн. погрешность	1 / 0,5 % ДИ
Выходной сигнал	0/4...20 мА, 0...10 В
t° среды	-25...125 °C
Присоединение	M20x1,5; G 1/2"; G 1/4" (внутр.); 7/16" UNF
Сенсор	Кремниевый тензорезистивный
Применение	Измерение перепада давления жидкостей и газов, неагрессивных к нержавеющей стали



DPS 300

перепад давления



Диапазоны	0...0,0016 до 0...1 бар, избыточное, разрежение, дифференциальное
Осн. погрешность	2 % ДИ
Выходной сигнал	0/4...20 мА; 0...10 В
t° среды	0...50 °C
Присоединение	Ниппель Ø 4,4 мм
Сенсор	Кремниевый тензорезистивный
Применение	Особо низкие давления неагрессивных газов

DS 200 M

локальная настройка



Диапазоны	0...0,1 до 0...600 бар, абсолютное, избыточное, разрежение
Осн. погрешность	1/ 0,5 / 0,35/ 0,25 % ДИ
Питание	1,5 В, 2 литиевых элемента питания (AA), срок работы на одном комплекте элементов питания — 5 лет
Присоединение	M20x1.5, M12x1.5, M12x1, M10x1, G1/2", G1/4", 1/2"NPT, 1/4"NPT, G3/4", G1", G1 1/2", типы «Clamp», «Dairy pipe», «Фланец»
Особенности	Цифровой манометр с поворотным ЖКИ, выбор единиц измерения, пиковый детектор
Сенсор	Керамический тензорезистивный

1.2 Датчики во взрывозащищенной оболочке

Это высокоточные, интеллектуальные датчики дифференциального, избыточного и абсолютного давлений с HART-протоколом. Отличаются долговременной стабильностью, и малой дополнительной температурной погрешностью. Имеют виды взрывозащиты «взрывонепроницаемая

оболочка» и «искробезопасная электрическая цепь».

Типовые области применения — химия, нефтехимия, нефтяная и газовая промышленность, энергетика, металлургия.

HMP 331 D



локальная настройка

Exia, Exd

HART

высокоточный

открытая мембрана

гигиенический

DMD 331 D



локальная настройка

Exia, Exd

HART

высокоточный

открытая мембрана

гигиенический

перепад давления

HMP 331 D — Высокоточный интеллектуальный датчик избыточного давления

ДИ, кПа	1,5	7,5	37	187	690	2000	7000
Перенастройка	40:1						
Основная погрешность	0,075 / 0,04 % ДИ						
Долговременная стабильность, % ДИ	±0,15 % / 5 лет						
Температура измеряемой среды	-40...105 °C						
Температура окружающей среды	-50...85 °C						
Выходной сигнал	4...20 мА / HART						
Питание	12...45 В						
Взрывозащита	0Ex iaIICT6...T4GaX 1Ex dIICT6...T4GbX 1Ex d iaIICT6...T4GbX						
Типы мех. присоединений	Резьбовые: M20x1,5, G 1/2", 1/2" NPT, 1" NPT Пищевые: молочная гайка, Tri-Clamp, фланец, выносная мембрана и др.						
Типы эл. присоединений	M20x1,5, 1/2" NPT, Pg 13,5						
Материал мембраны	Сталь нержавеющая 316L, hastelloy C276, тантал, Monel 400						
Сенсор	Емкостной						
Заполняющая жидкость	Силиконовое масло, галокарбон						
Материал корпуса	Алюминиевый сплав						
Материал штуцера	Сталь нержавеющая 316						
Вес	от 2 кг						

DMD 331 D — интеллектуальный высокоточный датчик разности давлений/уровня с HART-протоколом

ДИ, кПа	1,5	7,5	37	187	690	2000	7000
Осн. погрешность	0,075 / 0,04 % ДИ						
Типы мех. присоединений	1/4" NPT, 1/2" NPT						
Типы эл. присоединений	M20x1,5, 1/2" NPT, Pg 13,5						
Взрывозащита	0Ex iaIICT6...T4GaX 1Ex dIICT6...T4GbX 1Ex d iaIICT6...T4GbX						
Температура измеряемой / окружающей среды	-40...105 °C / -50...85 °C						
Сенсор	Емкостной						
Особенности	Выходной сигнал: 4...20 мА / HART, 0...20 мА (опция); материал мембраны: сталь нержавеющая 316L, hastelloy C276, monel 400, тантал; заполняющая жидкость: силиконовое масло, галокарбон, фторуглеродное масло; локальное конфигурирование; перенастройка диапазона 1:120; долговременная стабильность 0,15 % ДИ / 5 лет						



1.3 Реле давления и датчики-реле

Многофункциональные датчики-реле и реле давления могут применяться как универсальные измерительные, контрольные и сигнализирующие приборы в самых разных отраслях промышленности. Датчики-реле, в отличие от реле давления, помимо двух независимых PNP выходов имеют аналоговый выходной сигнал и оснащены индикаторным

устройством. Настройка приборов осуществляется локально. Среди конфигурируемых параметров — пороги и задержки включения и выключения, режимы работы релейных выходов. Сохраняя в энергонезависимой памяти значения минимального и максимального давления, датчики-реле могут служить в качестве пикового детектора.

DS 200



локальная настройка

Exia

открытая мембрана

Диапазоны	0...0,04 до 0...600 бар, абсолютное, избыточное, разрежение
Осн. погрешность	0,5 / 0,35 / 0,25 % ДИ
Аналоговый выход	4...20 мА, 0...10 В (опция: Ex-исполнение)
Дискретный выход	1 или 2 программируемых PNP выхода (I макс. = 125 мА)
Присоединение	M20x1,5, G 1/2", G 1/4" и др.
Сенсор	Кремниевый тензорезистивный
Применение	Среднее и высокое давление газов, пара и жидкостей, неагрессивных к нержавеющей стали

DS 201



локальная настройка

Exia

открытая мембрана

Диапазоны	0...0,4 бар до 0...600 бар абсолютное, избыточное, разрежение
Осн. погрешность	0,5 % ДИ
Аналоговый выход	4...20 мА; 0...10 В
Дискретный выход	1 или 2 программируемых PNP выхода (I макс. = 125 мА)
Сенсор	Керамический тензорезистивный
Применение	Среднее и высокое давление агрессивных газов и жидкостей

DS 210



локальная настройка

Exia

открытая мембрана

Диапазоны	0...10 до 0...1000 бар, избыточное, разрежение
Осн. погрешность	0,5 / 0,35 / 1 / 2 % ДИ
Аналоговый выход	4...20 мА, 0...10 В (опция: Ex-исполнение)
Присоединение	M20x1,5, G 1/2", G 1/4" и др.
Сенсор	Кремниевый тензорезистивный
Применение	Общепромышленное, на малые диапазоны давления неагрессивных к нержавеющей стали газов

DS 200 P



локальная настройка

Exia

открытая мембрана

гигиенический

Диапазоны	0...0,1 до 0...40 бар, абсолютное, избыточное, разрежение
Осн. погрешность	0,5 / 0,35 / 0,25 % ДИ
Аналоговый выход	4...20 мА; 0...10 В (опция: Ex - исполнение)
Дискретный выход	1 или 2 программируемых PNP выхода (I макс. = 125 мА)
Присоединение	Clamp, DIN 11851, фланец, M20x1,5; G 1/2" - G 1 1/2" и др. (опция: радиатор для измерения высокотемпературных сред)
Сенсор	Кремниевый тензорезистивный
Применение	Среднее давление газов, пара и жидкостей, неагрессивных к нержавеющей стали. Измерение высокотемпературных и вязких сред. Пищевая и фармацевтическая промышленность (с асептическими механическими присоединениями)



DS 5

локальная настройка



Диапазоны	0...0,04 до 0...600 бар, абсолютное, избыточное, разрежения
Тип выходного сигнала	Дискретный 2 x PNP
Присоединение	M20x1.5, M12x1.5, G 1/4", G 1/2", 1/2NPT и др.
Сенсор	Кремниевый тензорезистивный со стальной мембраной
Применение	На широкий диапазон сред, не агрессивных к нержавеющей стали

DS 6

локальная настройка



Диапазоны	0...0,6 до 0...600 бар, абсолютное, избыточное, разрежения
Тип выходного сигнала	Дискретный 2 x PNP
Присоединение	M20x1.5, M12x1.5, G 1/4", G 1/2", 1/2NPT и др.
Сенсор	Керамический тензорезистивный
Применение	На средние и высокие диапазоны давлений агрессивных газов и жидкостей, на кислород

DS 400

локальная настройка



Диапазоны	0...0,1 до 0...600 бар, абсолютное, избыточное, разрежения
Тип выходного сигнала	Дискретный, 2 x „Сухой контакт“
Присоединение	M20x1.5, M12x1.5, G 1/4", G 1/2", 1/2NPT и др.
Сенсор	Кремниевый тензорезистивный со стальной мембраной
Применение	На широкий диапазон сред, не агрессивных к нержавеющей стали

DS 401

локальная настройка



Диапазоны	0...0,6 до 0...600 бар, абсолютное, избыточное, разрежения
Тип выходного сигнала	Дискретный, 2 x „Сухой контакт“
Присоединение	M20x1.5, M12x1.5, G 1/4", G 1/2", 1/2NPT и др.
Сенсор	Кремниевый тензорезистивный в корпусе
Применение	На средние и высокие диапазоны давлений агрессивных газов и жидкостей, на кислород



2.1 Врезные датчики уровня

Врезные гидростатические датчики являются одним из самых эффективных решений для измерения уровня жидких сред с постоянной плотностью. Благодаря широкому спектру материалов корпуса (нержавеющая сталь, поливинилхлорид, фторид поливинилидена), мембраны (нержавеющая сталь,

керамика), датчики могут применяться для измерения уровня не только воды, но и агрессивных сред.

Конструкция штуцерной части также позволяет измерять уровень вязких и пастообразных сред.

LMP 331i



- локальная настройка
- полевой корпус
- Exia
- высокоточный
- открытая мембрана
- HART, Modbus

Диапазоны 0...1 до 0...400 м.вод.ст.

Осн. погрешность 0,1 % ДИ

Выходной сигнал 4...20 мА (опция: Ex-исполнение), HART для настройки „нуля“, RS 485/Modbus

Присоединение G 3/4"

Сенсор Кремниевый тензорезистивный

Применение Интеллектуальный датчик уровня для жидкостей, неагрессивных к нержавеющей стали

LMP 331



- полевой корпус
- Exia
- открытая мембрана

Диапазоны 0...0,4 до 0...400 м.вод.ст.

Осн. погрешность 0,5 / 0,35 / 0,25 / 0,2 % ДИ

Выходной сигнал 0/4...20 мА; 0...10 В; 0...5 В и др. (опция: Ex – исполнение)

Присоединение G 3/4"

Сенсор Кремниевый тензорезистивный

Применение Вода, неагрессивные к нержавеющей стали жидкости, различные виды топлива

LMK 351



- полевой корпус
- Exia
- открытая мембрана

Диапазоны 0...0,4 до 0...100 м.вод.ст.

Осн. погрешность 0,35 / 0,25 % ДИ

Выходной сигнал 4...20 мА (опция: Ex – исполнение)

Присоединение G 1 1/2" (опция: штуцер из PVC, PVDF)

Сенсор Емкостной керамический

Применение Сточные воды, обезвоженный ил, агрессивные и вязкие жидкости

LMK 331



- полевой корпус
- Exia
- открытая мембрана

Диапазоны 0...6 до 0...600 м.вод.ст.

Осн. погрешность 1 / 0,5 % ДИ

Выходной сигнал 4...20 мА; 0...10 В (опция: Ex – исполнение)

Присоединение G 3/4" (опция: штуцер из PVC, PVDF)

Сенсор Керамический тензорезистивный

Применение Сточные воды, обезвоженный ил, агрессивные и вязкие жидкости

2.2 Погружные датчики уровня

Для измерения уровня жидкости в случаях, когда невозможно применять врезной датчик, рекомендуется использование погружных гидростатических датчиков уровня. Благодаря широкому спектру материалов корпуса (нержавеющая сталь, поливинилхлорид, фторид поливинилидена), мембраны

(нержавеющая сталь, керамика) и оболочки погружного кабеля с трубкой опорного давления (поливинилхлорид, полиуретан, тефлон), датчики могут применяться для измерения уровня не только воды, но и агрессивных и/или вязких сред.

LMP 305/ 305 M

открытая мембрана



Диапазоны	0...1 до 0...250 м.вод.ст.
Осн. погрешность	0,5 / 0,35 / 0,25 % ДИ
Выходной сигнал	4...20 мА
Типы кабелей	PVC, PUR, FEP и др.
Корпус	Ø 17/21 мм, нержавеющая сталь
Сенсор	Кремниевый тензорезистивный
Применение	Вода и неагрессивные жидкости в сильно ограниченном пространстве

LMP 307

Exia

открытая мембрана



Диапазоны	0...0,4 до 0...250 м.вод.ст.
Осн. погрешность	0,5 / 0,35 / 0,25 / 0,2 % ДИ
Выходной сигнал	0/4...20 мА; 0...10 В (опция: Ex – исполнение)
Типы кабелей	PVC, PUR, FEP и др. (опция: защита кабеля гибкой трубкой из нержавеющей стали)
Корпус	Ø 27 мм, нержавеющая сталь
Сенсор	Кремниевый тензорезистивный
Применение	Вода, топливо и другие жидкости, неагрессивные к нержавеющей стали

LMP 308

Exia

открытая мембрана



Диапазоны	0...0,4 до 0...250 м.вод.ст.
Осн. погрешность	0,5 / 0,35 / 0,25 / 0,2 % ДИ
Выходной сигнал	0/4...20 мА; 0...10 В, (опция: Ex – исполнение)
Типы кабелей	PVC, PUR, FEP и др. (опция: защита кабеля гибкой трубкой из нержавеющей стали)
Корпус	Ø 35 мм, нержавеющая сталь
Сенсор	Кремниевый тензорезистивный
Применение	Вода, топливо и другие жидкости, неагрессивные к нержавеющей стали

LMP 808

открытая мембрана



Диапазоны	0...0,4 до 0...100 м.вод.ст.
Осн. погрешность	0,5 / 0,35 / 0,25 / 0,2 % ДИ
Выходной сигнал	4...20 мА; 0...10 В
Типы кабелей	PVC, PUR, FEP и др.
Корпус	Ø 35 мм, PVC
Сенсор	Кремниевый тензорезистивный
Применение	Экономичный датчик для неагрессивных жидкостей



LMK 458

Exia

морское исполнение



Диапазоны	0...0,4 до 0...200 м.вод.ст.
Осн. погрешность	0,25 / 0,1 % ДИ
Выходной сигнал	4...20 мА (опция: Ex - исполнение)
Типы кабелей	TPE, FEP и др.
Корпус	Ø 39,5 мм, нержавеющая сталь, CuNiFe, погружная и фланцевая версии.
Сенсор	Керамический емкостной
Применение	Водоподготовка, судостроение и производство морского оборудования

LMK 858

открытая мембрана



Диапазоны	0...4 кПа до 0...1 МПа (от 0...0,4 до 0...100 м. вод. ст.)
Осн. погрешность	0,35 / 0,25 % ДИ
Выходной сигнал	4...20 мА
Типы кабелей	PVC, PUR, FEP и др.
Корпус	Ø 45 мм
Сенсор	Керамический емкостной
Применение	Сточные воды, вязкие и агрессивные среды, щелочи, кислоты и их растворы

LMK 358

открытая мембрана

Exia



Диапазоны	0...0,4 до 0...100 м.вод.ст.
Осн. погрешность	0,35 / 0,25 % ДИ
Выходной сигнал	4...20 мА / HART® (опция: Ex - исполнение)
Типы кабелей	PVC, PUR, FEP и др. (опция: защита кабеля гибкой трубкой из нержавеющей стали).
Корпус	Ø 40 мм, нержавеющая сталь
Сенсор	Керамический емкостной
Применение	Сточные воды, пульпы, пастообразные и вязкие среды



LMP 308i

локальная настройка

Exia

высокоточный

открытая мембрана

HART, Modbus

Диапазоны	0...4 до 0...200 м.вод.ст.
Осн. погрешность	0,1 % ДИ
Выходной сигнал	4...20 мА (опция: Ex-исполнение), HART для настройки „нуля“, RS 485/Modbus
Типы кабелей	PVC, PUR, FEP и др. (опция: защита кабеля гибкой трубкой из нержавеющей стали).
Корпус	Ø 35 мм, нержавеющая сталь
Сенсор	Кремниевый тензорезистивный
Применение	Вода, топливо и другие жидкости, неагрессивные к нержавеющей стали

LMP 307i

высокоточный

HART, Modbus

Exia

открытая мембрана

Диапазоны	0...4 до 0...200 м.вод.ст.
Осн. погрешность	0,1 % ДИ
Выходной сигнал	4...20 мА (опция: Ex-исполнение), HART для настройки „нуля“, RS 485/Modbus
Типы кабелей	PVC, PUR, FEP и др.
Корпус	Ø 26,5 мм
Сенсор	Керамический тензорезистивный
Применение	Вода, топливо и другие жидкости, неагрессивные к нержавеющей стали




3.1 Клапанные блоки

VS 100M, 200M, 300M, 500M

Одно- и двухвентильные клапанные блоки (**VS 100, VS 200**) применяются для подключения датчиков избыточного и абсолютного давления к импульсным линиям технологических процессов.

Трех- и пятивентильные клапанные блоки (**VS 300, VS 500**) применяются для подключения датчиков перепада давления к импульсным линиям технологических процессов.

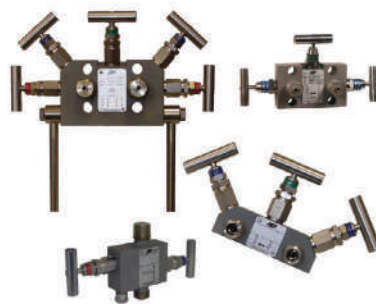

3.2 Демпферы гидроударов

TTR1...TTR9

Демпферы гидроударов серии **TTR** предназначены для защиты датчиков избыточного и абсолютного давления от кратковременных скачков давления, многократно превышающих верхний предел измерения. Доступны различные механические присоединения как со стороны датчика, так и со стороны технологического процесса: G1/2", G1/4", M20x1.5



3.3 HART-модемы

ADAPT-300

HART-модемы в комплекте с программным обеспечением предназначены для конфигурирования параметров интеллектуальных датчиков с HART-протоколом **HMP 331, DMD 331-A-S, LMK 358H, x|act i**.



3.4 Адаптеры

ADAPT-100

Адаптеры **ADAPT-100** предназначены для переключения диапазонов многодиапазонных датчиков давления, а также подстройку нулевого значения аналогового унифицированного токового сигнала 4...20 мА.



3.5 Зажимы для крепления погружных датчиков уровня в месте подвеса

SVON

SVON – зажим из нержавеющей стали. Диаметр зажимаемых кабелей от 6 до 15 мм.



3.6 Клеммные коробки

KL3, KL4

Предназначены для ввода гидрометрического кабеля погружных датчиков уровня с трубкой опорного атмосферного давления.

Встроенный преобразователь сигнала	нет
Кабельный ввод	M16x1,5; полиамид, уплотнение - NBR
Диаметр зажимаемого кабеля	6...10 мм
Материал корпуса	Алюминий
Степень защиты по ГОСТ 14254	IP65



3.7 Индикаторы

NDI 15



Тип входного сигнала	4...20 мА, / 0...10 В, / 0...75 мВ
Выходной сигнал	2 релейных выхода (тип сухой контакт)
Интерфейс/протокол	4...20 мА / 2-х пров.
Доп.выход	24В AC/DC, для питания внешних устройств
Размеры	96 x 48 x 80
Дисплей	графический ЖК с подсветкой, красный 4-х разряд., высота знака 20 мм, индикаторы состояния реле
Функции	одноканальное цифровое отображение процесса, блок питания внешних устройств, управление и отображение состояния работы реле, звуковой сигнализатор

PA 430



Тип входного сигнала	0...20 мА / 4...20 мА / 0...10 В
Выходной сигнал	2 релейных выхода (PNP)
Размеры	47 x 68 x 47
Дисплей	светодиодный, 4-х разряд., высота знака 10 мм, индикаторы состояния реле
Функции	одноканальное цифровое отображение процесса, управление реле

3.8 Блоки питания

AGP

Стабилизированные источники питания (ИП) предназначены для питания маломощных электрических приборов и устройств в составе промышленных измерительных комплексов.

Номинальное входное напряжение	220 В ± 20%
Количество выходов постоянного тока	4 неизолированных
Номинальное выходное напряжение	24 В
Максимальный ток нагрузки	1 А
Допустимый диапазон °C	-20...+60 °C



Типы сенсоров

Требования, предъявляемые к датчикам давления и уровня, существенно различаются в зависимости от применения и отрасли промышленности.

BD SENSORS RUS применяет в своих изделиях хорошо зарекомендовавшие себя тензорезистивный

и емкостной методы измерения давления.

В зависимости от среды, давления и присоединения к технологическому процессу используются 4 типа чувствительных элементов (сенсоров).



Кремниевый тензорезистивный сенсор без разделителя

Диапазоны давления: от 0..1 кПа до 0..100 кПа

Применение: неагрессивные газы, сжатый воздух

Кремниевый пьезорезистивный сенсор с отдельной мембраной из нержавеющей стали

Диапазоны давления: от 0..10 кПа до 0...60 МПа

Применение: газ, пар, жидкость неагрессивные к нержавеющей стали



Тонкопленочный металлический сенсор

Диапазоны давления: от 0..4 МПа до 0..250 МПа

Применение: гидравлические системы высокого давления



Керамический тензорезистивный сенсор

- с открытой мембраной
- монолитное исполнение

Диапазоны давления: от 0..100 кПа до 0..40 МПа

Применение: в исполнении с открытой мембраной — для агрессивных сред и кислорода; для вязких и загрязненных сред

монолитное исполнение — экономичный сенсор с отличным соотношением цена/качество



Емкостной керамический сенсор

Диапазоны давления: от 0..2 кПа до 0..2 МПа

Применение: преимущественно для измерения уровня вязких и загрязненных сред; агрессивных сред (кислота, каустический раствор и т. п.)



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Красноярск +7 (391) 989-82-67
Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижневартовск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59

Новороссийск +7 (8617) 30-82-64
Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35

Смоленск +7 (4812) 51-55-32
Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35
Россия 8-800-511-8870
Казахстан +7 (7172) 69-68-15

сайт: bdat.pro-solution.ru | эл. почта: bsn@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70

BD | SENSORS RUS
датчики давления и уровня

