

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35

Астана +7 (7172) 69-68-15

Астрахань +7 (8512) 99-46-80

Барнаул +7 (3852) 37-96-76

Белгород +7 (4722) 20-58-80

Брянск +7 (4832) 32-17-25

Владивосток +7 (4232) 49-26-85

Владимир +7 (4922) 49-51-33

Волгоград +7 (8442) 45-94-42

Воронеж +7 (4732) 12-26-70

Екатеринбург +7 (343) 302-14-75

Иваново +7 (4932) 70-02-95

Ижевск +7 (3412) 20-90-75

Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61

Иркутск +7 (3952) 56-24-09

Казань +7 (843) 207-19-05

Калининград +7 (4012) 72-21-36

Калуга +7 (4842) 33-35-03

Кемерово +7 (3842) 21-56-70

Киров +7 (8332) 20-58-70

Краснодар +7 (861) 238-86-59

Красноярск +7 (391) 989-82-67

Курск +7 (4712) 23-80-45

Липецк +7 (4742) 20-01-75

Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81

Москва +7 (499) 404-24-72

Мурманск +7 (8152) 65-52-70

Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32

Нижневартовск +7 (3466) 48-22-23

Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85

Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65

Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Новосибирск +7 (383) 235-95-48

Омск +7 (381) 299-16-70

Орел +7 (4862) 22-23-86

Оренбург +7 (3532) 48-64-35

Пенза +7 (8412) 23-52-98

Первоуральск +7 (3439) 26-01-18

Пермь +7 (342) 233-81-65

Россия 8-800-511-8870

Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65

Рязань +7 (4912) 77-61-95

Самара +7 (846) 219-28-25

Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саранск +7 (8342) 22-95-16

Саратов +7 (845) 239-86-35

Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сочи +7 (862) 279-22-65

Ставрополь +7 (8652) 57-76-63

Сургут +7 (3462) 77-96-35

Сызрань +7 (8464) 33-50-64

Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02

Тверь +7 (4822) 39-50-56

Томск +7 (3822) 48-95-05

Тула +7 (4872) 44-05-30

Тюмень +7 (3452) 56-94-75

Ульяновск +7 (8422) 42-51-95

Уфа +7 (347) 258-82-65

Хабаровск +7 (421) 292-95-69

Чебоксары +7 (8352) 28-50-89

Челябинск +7 (351) 277-89-65

Череповец +7 (8202) 49-07-18


Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: bdat.pro-solution.ru | эл. почта: bsn@pro-solution.ru

телефон: **8 800 511 88 70**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

ADAPT-100

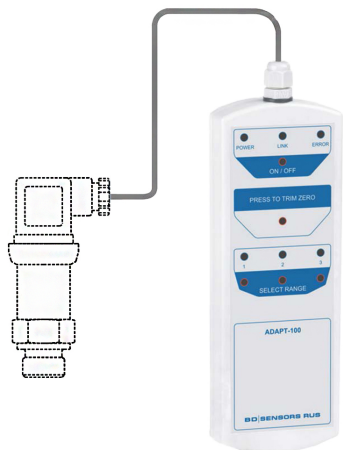

Конфигуратор ADAPT-100 предназначен для переключения диапазонов многодиапазонных датчиков давления, а также подстройки нулевого значения аналогового унифицированного токового сигнала 4...20 мА. Конфигуратор ADAPT-100 выполнен в корпусе из поликарбоната со степенью пылевлагозащиты IP40. Конфигуратор имеет кабель с разъемом DIN 43650 для подключения датчиков 4...20 мА и пять кнопок управления: кнопка включения/выключения конфигулятора ON/OFF, кнопка корректировки нулевого значения выходного сигнала датчика ZERO TRIM и три кнопки выбора диапазона датчика. Также конфигуратор оснащен шестью индикаторами на панели управления: индикатор включения POWER, индикатор канала связи LINK, индикатор ошибки ERROR и три индикатора диапазонов датчика. Конфигуратор может работать в двух режимах: в режиме конфигурирования датчиков давления и режиме калибровки.

Характеристики

- icon

Image not found. Диапазон рабочих температур: 10...+40 °C

• icon

Степень пылевлагозащитности IP40

• icon

Масса с элементами питания, не более 250 г

• icon

Элементы питания (в комплект не входят)4 щелочныеили литиевые батареи типа AA, 1.5 В

• icon

Длина кабеля 0,4 м

Документы

Техническая документация на ADAPT-100Инструкция по эксплуатации для ADAPT-100Сертификат соответствия № РОСС RU.НА83.СМК00198 ГОСТ Р ИСО 9001-2015Certificate of registration № SISTEMA RUS 0421Q148 ISO 9001-2015

Характеристики

Бренд: БД СЕНСОРС РУС

Артикул: ADAPT-100

Бренд: БД СЕНСОРС РУС